



188601 MAGNET SUGAR

SILVER

8mm 15x17 cm./5.9x6.7in. • D173

Información Técnica / Technical Information

| Icona | Test | Norma | Risultato |
|-------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | DIMENSIONS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
| | WATER ABSORPTION | UNE EN ISO 10545-3 | E ≤ 0.5% |
| | FLATNESS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
| | SLIP RESISTANCE | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 0 / CLASS 0 |
| | BREAKING STRENGTH | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2 |
| | FROST RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-12 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
| | BREAKING STRENGTH | UNE EN ISO 10545-4 | >1300 N |

Embalaje / Packing

| | | | | | | |
|-------|----|------|-------|-----|-----|-------|
| | | | | | | |
| 51.85 | 26 | 9.13 | 20.12 | 105 | 0.5 | 52.65 |

Usos / Uses

| | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| ✓ | NO | ✓ | NO | NO | NO | NO | NO | ✓ | NO | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT



Caratteristiche

Gradi di detronazione
Shade variation


Setinato
Satin finish

Porcellanato
Porcelain


Applicazione metallica tramite PVD
PVD Metallic application



Packaging icon

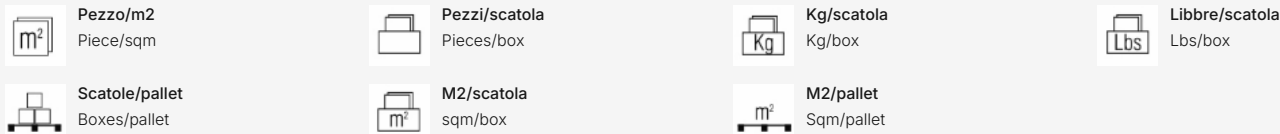

Icons of uses

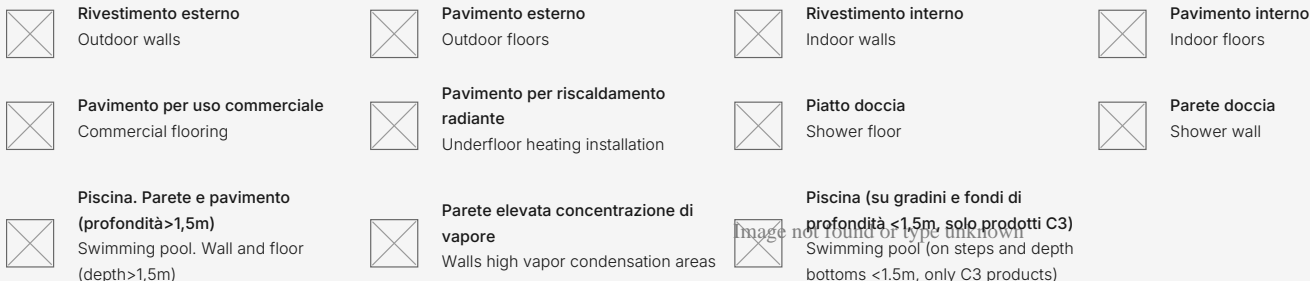

ATTENTION

Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un posizionamento corretto.

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- Prima della posa, assicurarsi che il materiale sia in perfette condizioni. Controllare tinte, finiture e calibri, in quanto DUNE non accetterà reclami o resi di materiali già posati.
- Prima di ogni fase, testare in un unico pezzo tutti i materiali e gli strumenti da utilizzare e valutare la finitura finale del test. Nel caso in cui non si ottenesse la finitura desiderata, non procedere con l'installazione e consultare il nostro team di vendita.
- Nei luoghi di pubblico concorso, le piastrelle devono rispettare i requisiti di scivolosità del Codice Tecnico dell'Edilizia.
- Questo documento è puramente commerciale e non può essere utilizzato in alcuna procedura giudiziaria o amministrativa, né come perizia né come prova documentale, se non espressamente autorizzato da DUNE CERÁMICA S.L.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table

| | Cemento cola C1 C1 concrete glue | Cemento cola C2 C2 concrete glue | Adhesivo epoxidico Epozi adhesive |
|-----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KERAKOLL | ESPECIAL ECO | H 40 ECO FLEX | SUPERFLEX ECO |
| MAPEI | TIXOBOND | KERAFLEX MAXI S-1 | KERALASTIC T |
| | Mortero adhesivo látex Latex adhesive mortar | | |
| LATICRETE | Mortar 211 + Laticrete 4237 | | |

Productos de tratamiento / Treatment products

| | Código Code | Descripción Description | Código PHP recomendado Recommended retail price |
|-------------------------|-----------------------|--|---|
| CRISTAL GLASS | 185463 | ANTIGLISS | D787 |
| PIEDRA STONE | 184507 | CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX | D945 |
| | 184508 | SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER | D969 |

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table

| | Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material | Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material |
|------------------|--|---|
| KERAKOLL | FUGABELLA ECO PORCELANA | FUGALITE |
| MAPEI | KERACOLOR FF | KERAPOXY |
| LATICRETE | LATICRETE serie 1600 | - |

